Bezdotykový dobíjecí dávkovač mýdla Simplehuman 266ml


1. Popis výrobku



Bezdotykový dávkovač tekutého mýdla Simplehuman umožňuje hygienické dávkování mýdla bez nutnosti dotýkat se přístroje. Díky integrovanému senzoru automaticky rozpozná ruku a uvolní odpovídající množství mýdla.
Dávkovač je vybaven vestavěnou dobíjecí baterií, magnetickým nabíjecím konektorem a systémem umožňujícím regulovat množství dávkovaného mýdla.

2. První použití a naplnění dávkovače

1. Vyjměte dávkovač z obalua odstraňte všechny ochranné prvky.
2. Umístěte dávkovač na rovný, stabilní a suchý povrch.
3. Otevřete horní víčko zásobníku.
4. Naplňte zásobník vhodným tekutým mýdlem. Nepřekračujte jeho kapacitu 266ml.
5. Pečlivě uzavřete víčko.
6. Zapněte dávkovač přepínačem do polohy ON (zapnuto). Rozsvítí se bílá LED dioda.
7. Vložte ruku pod dávkovací trysku. Senzor automaticky aktivuje dávkování mýdla.




Upozornění: Při prvním spuštění může chvíli trvat, než se mýdlo dostane do dávkovacího mechanismu. V případě potřeby dávkování několikrát zopakujte.

3. Bezdotykové dávkování mýdla

Dávkovač je vybaven inteligentním senzorem, který reaguje na přítomnost ruky.
Množství mýdla lze regulovat vzdáleností ruky od senzoru:

- **Ruka blíže k senzoru**: menší dávka mýdla.
- **Ruka dále od senzoru**: větší dávka mýdla.

Pro běžné mytí rukou stačí umístit dlaň pod dávkovací trysku. Mýdlo se automaticky uvolní bez nutnosti jakéhokoliv dotyku.

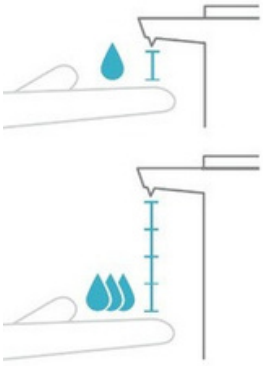

4. Nabíjení baterie

Dávkovač je vybaven vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií.
Postup nabíjení:

1. Připojte magnetický nabíjecí konektor k nabíjecím kontaktům na zadní straně dávkovače.
2. Druhý konec nabíjecího kabelu připojte ke kompatibilnímu USB napájecímu adaptéru.
3. Zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor nabíjení.
4. Po úplném nabití odpojte nabíjecí kabel.

Doba úplného nabití: přibližně 3–4 hodiny.
Výdrž baterie: až 4 měsíce na jedno nabití v závislosti na intenzitě používání.
Světelná signalizace

- Pulzující bílé světlo: baterie se nabíjí.
- Trvale svítící bílé světlo: baterie je plně nabitá nebo je dávkovač zapnutý.
- Červené upozornění: nízká úroveň nabití baterie.




5. Čištění a údržba

Pravidelná údržba pomáhá zachovat správnou funkci senzoru a dávkovacího mechanismu.
Čištění vnějšího povrchu:

1. Před čištěním vypněte dávkovač.
2. Povrch otřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
3. Osušte čistým hadříkem.

Čištění senzoru:

- Pravidelně otírejte okénko senzoru jemnou utěrkou z mikrovlákna.
- V případě znečištění lze použít malé množství čisticího alkoholu na hadříku.
- Odstraňte veškeré zaschlé zbytky mýdla, které by mohly bránit správnému snímání ruky.



Čištění dávkovací trysky:
Pokud mýdlo vytéká nepravidelně, jemně otřete ústí trysky navlhčenou papírovou utěrkou.
Důležité: Neponořujte dávkovač do vody a zabraňte vniknutí vody do elektronických částí nebo nabíjecího konektoru.

6. Řešení nejčastějších problémů

Doporučujeme používat tekutá mýdla značky Simplehuman.
Do dávkovače používejte pouze tekuté mýdlo, které je jemné, nesmí obsahovat částečky či nečistoty.
Je možné používat tekuté dezinfekční gely.
Nedoporučujeme velmi hustá (krémová/gelová) mýdla, která mohou dávkovač poškodit.

Dávkovač nevydává mýdlo

- Zkontrolujte, zda je dávkovač zapnutý.
- Ověřte, zda je zásobník naplněný.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.
- Vyčistěte okénko senzoru.
- Vypněte dávkovač na 5 sekund a poté jej znovu zapněte.

Motor pracuje, ale mýdlo nevytéká

Dávkovací mechanismus může být ucpaný zaschlým mýdlem.

1. Zkontrolujte, zda je dávkovač zapnutý.
2. Zakryjte celé okénko senzoru rukou.
3. Během přibližně 2 sekund přepněte vypínač v pořadí OFF – ON – OFF – ON.
4. Tím aktivujete režim nepřetržitého dávkování.
5. Oddálením ruky od senzoru tento režim ukončíte.

U některých verzí může být pro tento postup nutné připojit nabíjecí kabel.
Pokud je mechanismus stále ucpaný, vyprázdněte zásobník, naplňte jej teplou (nikoliv vroucí) vodou a postup zopakujte.

Dávkovač vydává mýdlo samovolně

- Zkontrolujte, zda před senzorem nejsou žádné předměty.
- Vyčistěte okénko senzoru.
- Přemístěte dávkovač na jiné místo.
- Vypněte dávkovač na 5 sekund a znovu zapněte.

Dávkovač se nenabíjí

- Zkontrolujte správné připojení magnetického konektoru.
- Ověřte funkčnost nabíjecího kabelu a napájecího adaptéru.
- Zkontrolujte elektrickou zásuvku.
- Pokud se nenabíjí ani po kontrole připojení, kontaktujte zákaznickou podporu.

Horní víčko se samovolně nadzvedává

Zkontrolujte odvzdušňovací otvor a bílé těsnění pod víčkem. Případné zbytky mýdla opatrně odstraňte.

7. Bezpečnostní upozornění

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Dávkovač mýdla umístěte na rovnou plochu.
- Neumísťujte dávkovač na zrcadlový povrch.
- Nevystavujte jej přímým slunečním paprskům, může dojít ke zničení infračerveného senzoru.
- Používejte vhodné tekuté mýdlo určené pro automatické dávkovače.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.
- Neponořujte výrobek ani nabíjecí součásti do vody.
- Nabíjejte pouze s vhodným nabíjecím příslušenstvím.
- Nepoužívejte poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.
- Nepokoušejte se sami rozebírat nebo opravovat elektronické části výrobku.
- Před čištěním nebo delším skladováním dávkovač vypněte.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

8. Likvidace výrobku

Dávkovač obsahuje elektronické součásti a vestavěnou dobíjecí baterii.
Po skončení životnosti nevyhazujte výrobek do směsného komunálního odpadu.
Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě elektroodpadu v souladu s místními předpisy.

D**oporučené parametry nabíjecího adaptéru:**

- Vstupní napětí: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
- Výstupní napětí: 5 V DC
- Výstupní proud: 2 A
- Výkon: 10 W

Upozornění: K nabíjení používejte kompatibilní USB napájecí adaptér s výstupním napětím 5 V. Výrobcem doporučené parametry adaptéru jsou 5 V / 2 A (10 W).