
Bezdotykový dobíjecí dávkovač mýdlové pěny Simplehuman 296ml



1. Popis výrobku

Bezdotykový dávkovač mýdlové pěny Simplehuman umožňuje hygienické a pohodlné mytí rukou bez nutnosti dotýkat se přístroje. Díky integrovanému senzoru automaticky rozpozná ruku a uvolní odpovídající množství jemné mýdlové pěny.
Speciální dávkovací mechanismus vytváří bohatou a hustou pěnu pomocí jemných vzduchových bublinek, která se snadno roztírá a oplachuje.
Dávkovač je vybaven vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií, magnetickým nabíjecím konektorem a systémem regulace množství dávkované pěny.


2. První použití a naplnění dávkovače



1. Vyjměte dávkovač z obalu a odstraňte veškeré ochranné prvky.
2. Umístěte dávkovač na rovný, stabilní a suchý povrch.
3. Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze OFF (vypnuto).
4. Otevřete plnicí otvor zásobníku.
5. Otevřete náhradní lahev pěnového mýdla simplehuman.
6. Opatrně nalijte mýdlo přímo do zásobníku dávkovače. Nepřekračujte maximální hladinu naplnění.
7. Pečlivě uzavřete plnicí otvor.
8. Přepněte vypínač do polohy ON (zapnuto).
9. Umístěte ruku pod dávkovací trysku. Senzor automaticky aktivuje dávkování pěny.

Upozornění: Při prvním spuštění může chvíli trvat, než se pěna dostane do dávkovacího mechanismu. V případě potřeby dávkování několikrát zopakujte.

3. Bezdotykové dávkování mýdlové pěny

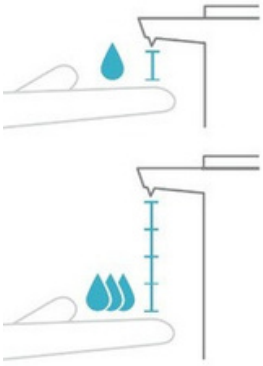

Dávkovač je vybaven inteligentním senzorem, který reaguje na přítomnost ruky.
Množství mýdla lze regulovat vzdáleností ruky od senzoru:

- **Ruka blíže k senzoru**: menší dávka mýdla.
- **Ruka dále od senzoru**: větší dávka mýdla.

Pěna se automaticky uvolní bez nutnosti dotýkat se dávkovače.
Upozornění: Senzor udržujte čistý a nezakrývejte jej předměty, které by mohly způsobit nežádoucí dávkování.

4. Nabíjení baterie



Dávkovač je vybaven vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií, která umožňuje pohodlné bezdrátové používání.


Postup nabíjení:

1. Připojte magnetický nabíjecí konektor k nabíjecím kontaktům na zadní straně dávkovače.
2. Druhý konec nabíjecího kabelu připojte ke kompatibilnímu USB napájecímu adaptéru.
3. Zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor nabíjení.
4. Po úplném nabití odpojte nabíjecí kabel.

Doba úplného nabití: přibližně 3–5 hodin.
Výdrž baterie: až 4 měsíce na jedno nabití v závislosti na intenzitě používání.

Světelná signalizace

- Blikající zelený indikátor: Probíhá nabíjení.
- Upozornění na nízkou úroveň baterie: Dávkovač je potřeba nabít.



Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se indikátor nabíjení rozsvítí.

Doporučené parametry nabíjecího adaptéru

- Vstupní napětí: 100–240 V AC
- Frekvence: 50/60 Hz
- Vstupní proud: 0,4 A
- Výstupní napětí: 5 V DC
- Výstupní proud: 2 A
- Výkon: 10 W

Upozornění: Nabíjecí kontakty udržujte čisté a suché. Nepoužívejte poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.

Pro správnou funkci dávkovače doporučujeme používat originální pěnové mýdlo simplehuman Foam Hand Soap, které je speciálně vyvinuto pro bezdotykové dávkovače Sensor Pump Foam.

5. Čištění a údržba

Pravidelná údržba pomáhá zachovat správnou funkci senzoru a dávkovacího mechanizmu.

Čištění vnějšího povrchu:

1. Před čištěním vypněte dávkovač.
2. Povrch otřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
3. Osušte čistým hadříkem.

Čištění senzoru:

- Pravidelně otírejte okénko senzoru jemnou utěrkou z mikrovlákna.
- V případě znečištění lze použít malé množství čisticího alkoholu na hadříku.
- Odstraňte veškeré zaschlé zbytky mýdla, které by mohly bránit správnému snímání ruky.

Čištění dávkovací trysky:

Pokud mýdlo vytéká nepravidelně, jemně otřete ústí trysky navlhčenou papírovou utěrkou.

Důležité: Neponořujte dávkovač do vody a zabraňte vniknutí vody do elektronických částí nebo nabíjecího konektoru.

6. Řešení nejčastějších problémů

Dávkovač nevydává pěnu

- Zkontrolujte, zda je dávkovač zapnutý.
- Ověřte, zda je zásobník naplněný.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.
- Vyčistěte okénko senzoru.
- Vypněte dávkovač na 5 sekund a poté jej znovu zapněte.
- Ověřte, zda používáte vhodnou náplň určenou pro pěnové dávkovače.

Motor pracuje, ale mýdlo nevytéká

Dávkovací mechanismus může být ucpaný zaschlým mýdlem.

1. Zkontrolujte, zda je dávkovač zapnutý.
2. Zakryjte celé okénko senzoru rukou.
3. Během přibližně 2 sekund přepněte vypínač v pořadí OFF – ON – OFF – ON.
4. Tím aktivujete režim nepřetržitého dávkování.
5. Oddálením ruky od senzoru tento režim ukončíte.

U některých verzí může být pro tento postup nutné připojit nabíjecí kabel. Pokud je mechanismus stále ucpaný, vyprázdněte zásobník, naplňte jej teplou (nikoliv vroucí) vodou a postup zopakujte.

Dávkovač vydává pěnu samovolně

- Zkontrolujte, zda před senzorem nejsou žádné předměty.
- Vyčistěte okénko senzoru měkkým hadříkem.
- Přemístěte dávkovač na jiné místo.
- Vypněte dávkovač na 5 sekund a znovu zapněte.

Dávkovač nevydává pěnu

- Zkontrolujte, zda používáte originální pěnové mýdlo Simplehuman.
- Ověřte, zda do náplně nebyla přidána voda nebo jiná kapalina.
- Vyčistěte dávkovací trysku.
- Vypněte dávkovač na 5 sekund a znovu jej zapněte.

Dávkovač vydává příliš malé množství pěny

- Zkuste změnit vzdálenost ruky od senzoru.
- Ověřte dostatečné množství mýdla v zásobníku.
- Zkontrolujte, zda není náplň příliš hustá.
- Vyčistěte dávkovací trysku.

Dávkovač se nenabíjí

- Zkontrolujte správné připojení magnetického nabíjecího konektoru.
- Ověřte, zda jsou nabíjecí kontakty čisté a suché.
- Zkontrolujte funkčnost nabíjecího kabelu a USB adaptéru.
- Ověřte funkčnost elektrické zásuvky.
- Pokud je baterie zcela vybitá, ponechte dávkovač připojený alespoň 5 minut a znovu zkontrolujte indikátor.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu simplehuman.

7. Bezpečnostní upozornění

- Předpoužitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Dávkovač mýdla umístěte na rovnou plochu.
- Neumísťujte dávkovač na zrcadlový povrch.
- Nevystavujte jej přímým slunečním paprskům, může dojít ke zničení senzoru.
- Používejte vhodné tekuté mýdlo určené pro automatické dávkovače.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.
- Neponořujte výrobek ani nabíjecí součásti do vody.
- Nabíjejte pouze s vhodným nabíjecím příslušenstvím.
- Nepoužívejte poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.
- Nepokoušejte se sami rozebírat nebo opravovat elektronické části výrobku.
- Před čištěním nebo delším skladováním dávkovač vypněte.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

8. Likvidace výrobku

Dávkovač obsahuje elektronické součásti a vestavěnou dobíjecí baterii.

Po skončení životnosti nevyhazujte výrobek do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě elektroodpadu v souladu s místními předpisy.