
Bezdotykový dobíjecí dávkovač Simplehuman 414 ml



1. Popis výrobku

Bezdotykový dávkovač Simplehuman umožňuje hygienické a pohodlné mytí rukou nebo dávkování tekutého prostředku bez nutnosti dotýkat se přístroje. Díky integrovanému senzoru automaticky rozpozná ruku nebo houbičky a uvolní odpovídající množství přípravku. Speciální dávkovací mechanismus vytváří bohatou a hustou pěnu pomocí jemných vzduchových bublinek, která se snadno roztírá a oplachuje.
Dávkovač je vybaven zásobníkem o objemu 414 ml, vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií a systémem regulace množství dávkovaného prostředku.

2. První použití a naplnění dávkovače




1. Vyjměte dávkovač z obalu a odstraňte veškeré ochranné prvky.
2. Umístěte dávkovač na rovný a stabilní povrch.
3. Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze OFF (vypnuto).
4. Otevřete plnicí otvor zásobníku.
5. Naplňte zásobník vhodným tekutým prostředkem. Nepřekračujte maximální objem 414 ml.
6. Pečlivě uzavřete plnicí otvor.
7. Přepněte vypínač do polohy ON (zapnuto).
8. Umístěte ruku pod dávkovací trysku. Senzor automaticky aktivuje dávkování přípravku.

Upozornění: Při prvním spuštění může chvíli trvat, než se pěna dostane do dávkovacího mechanismu. V případě potřeby dávkování několikrát zopakujte.

Doporučená náplň: simplehuman Liquid Dish Soap – tekutý prostředek na mytí nádobí.

3. Bezdotykové dávkování mýdlové pěny

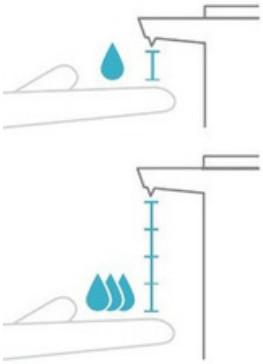


Dávkovač je vybaven inteligentním senzorem, který reaguje na přítomnost ruky.
Množství mýdla lze regulovat vzdáleností ruky od senzoru:

- **Menší dávka:** Přibližte houbičku nebo ruku blíže k senzoru.
- **Větší dávka:** Podržte houbičku nebo ruku dále od senzoru.

Přípravek se automaticky uvolní bez nutnosti dotýkat se dávkovače.
Upozornění: Senzor udržujte čistý a nezakrývejte jej předměty, které by mohly způsobit nežádoucí dávkování.

4. Nabíjení baterie

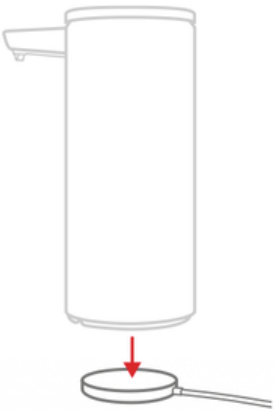

Dávkovač je vybaven vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií, která umožňuje pohodlné bezdrátové používání.

Postup nabíjení:

1. Připojte nabíjecí základnu ke kompatibilnímu USB napájecímu adaptéru.
2. Umístěte dávkovač na magnetickou nabíjecí základnu tak, aby správně dosedly nabíjecí kontakty na jeho spodní straně.
3. Zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor nabíjení.
4. Po úplném nabití sejměte dávkovač z nabíjecí základny.
5. Vraťte dávkovač na místo používání.

Doba úplného nabití: přibližně 3–4 hodiny.
Výdrž baterie: až 8 měsíců na jedno nabití v závislosti na intenzitě používání.

Světelná signalizace

- **Pulzující bílé světlo**: Baterie se nabíjí.
- **Trvale svítící bílé světlo**: Baterie je plně nabitá. Bílé světlo se zobrazuje také při zapnutí dávkovače.
- **Trvale svítící červené světlo**: Nízká úroveň nabití baterie – dávkovač je potřeba nabít.



Doporučené parametry nabíjecího adaptéru

- Vstupní napětí: 100–240 V AC
- Frekvence: 50/60 Hz
- Vstupní proud: 0,4 A
- Výstupní napětí: 5 V DC
- Výstupní proud: 2 A
- Výkon: 10 W

Upozornění: Nabíjecí kontakty udržujte čisté a suché. Nepoužívejte poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.

Důležité: Dávkovač je určen pro vhodné tekuté přípravky. Není určen pro použití mýdlových tablet ani k přípravě pěnového mýdla. Náplň neřeďte, pokud to její výrobce výslovně nedoporučuje.

5. Čištění a údržba

Pravidelná údržba pomáhá zachovat správnou funkci senzoru a dávkovacího mechanizmu.

Čištění vnějšího povrchu:

1. Před čištěním dávkovač vypněte.
2. Odpojte nabíjecí příslušenství.
3. Vnější povrch otřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
4. Následně jej osušte čistým a suchým hadříkem.

Čištění držáku na houbičku:

1. Vyjměte houbičku z držáku.
2. V případě potřeby držák opatrně oddělte od dávkovače.
3. Odstraňte usazeniny a zbytky mycího prostředku.
4. Očistěte držák měkkým vlhkým hadříkem.
5. Po osušení jej vraťte na místo.

Čištění senzoru:

- Pravidelně otírejte okénko senzoru jemnou utěrkou z mikrovlákna.
- V případě znečištění lze použít malé množství čisticího alkoholu na hadříku.
- Odstraňte veškeré zaschlé zbytky mycího prostředku, které by mohly bránit správnému snímání ruky nebo houbičky.

Čištění dávkovací trysky:

Pokud přípravek vytéká nepravidelně nebo se na trysce usazují zaschlé zbytky, jemně otřete její ústí navlhčenou papírovou utěrkou.

Pravidelně odstraňujte z držáku nahromaděnou vodu a nečistoty.

Důležité: Neponořujte dávkovač do vody a zabraňte vniknutí vody do elektronických částí nebo nabíjecího konektoru.

6. Řešení nejčastějších problémů

Dávkovač nevydává prostředek nebo se nazapíná

- Zkontrolujte, zda je dávkovač zapnutý.
- Ověřte, zda je zásobník naplněný.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.
- Vyčistěte okénko senzoru.
- Vypněte dávkovač na 5 sekund a poté jej znovu zapněte.
- Vyčistěte dávkovací trysku.

Dávkovač vydává příliš malé množství přípravku

- Zkuste změnit vzdálenost ruky od senzoru.
- Ověřte dostatečné množství mýdla v zásobníku.
- Vyčistěte dávkovací trysku.

Motor pracuje, ale mýdlo nevytéká

Dávkovací mechanismus může být ucpaný zaschlým mýdlem.

1. Zkontrolujte, zda je dávkovač zapnutý.
2. Zakryjte celé okénko senzoru rukou.
3. Během přibližně 2 sekund přepněte vypínač v pořadí OFF – ON – OFF – ON.
4. Tím aktivujete režim nepřetržitého dávkování.
5. Oddálením ruky od senzoru tento režim ukončíte.

U některých verzí může být pro tento postup nutné připojit nabíjecí kabel. Pokud je mechanismus stále ucpaný, vyprázdněte zásobník, naplňte jej teplou (nikoliv vroucí) vodou a postup zopakujte.

Dávkovač se nenabíjí

- Zkontrolujte správné připojení magnetického nabíjecího konektoru.
- Ověřte, zda jsou nabíjecí kontakty čisté a suché.
- Zkontrolujte funkčnost nabíjecího kabelu a USB adaptéru.
- Ověřte funkčnost elektrické zásuvky.
- Pokud je baterie zcela vybitá, ponechte dávkovač připojený alespoň 5 minut a znovu zkontrolujte indikátor.

Dávkovač vydává přípravek samovolně

- Zkontrolujte, zda před senzorem nejsou žádné předměty.
- Vyčistěte okénko senzoru měkkým hadříkem.
- Přemístěte dávkovač na jiné místo.
- Vypněte dávkovač na 5 sekund a znovu zapněte.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu simplehuman.

7. Bezpečnostní upozornění

- Předpoužitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Dávkovač mýdla umístěte na rovnou plochu.
- Neumísťujte dávkovač na zrcadlový povrch.
- Nevystavujte jej přímým slunečním paprskům, může dojít ke zničení senzoru.
- Používejte vhodné tekuté mýdlo určené pro automatické dávkovače.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.
- Neponořujte výrobek ani nabíjecí součásti do vody.
- Nabíjejte pouze s vhodným nabíjecím příslušenstvím.
- Nepoužívejte poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.
- Nepokoušejte se sami rozebírat nebo opravovat elektronické části výrobku.
- Před čištěním nebo delším skladováním dávkovač vypněte.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

8. Likvidace výrobku

Dávkovač obsahuje elektronické součásti a vestavěnou dobíjecí baterii.

Po skončení životnosti nevyhazujte výrobek do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě elektroodpadu v souladu s místními předpisy.